




Спектральное распределение

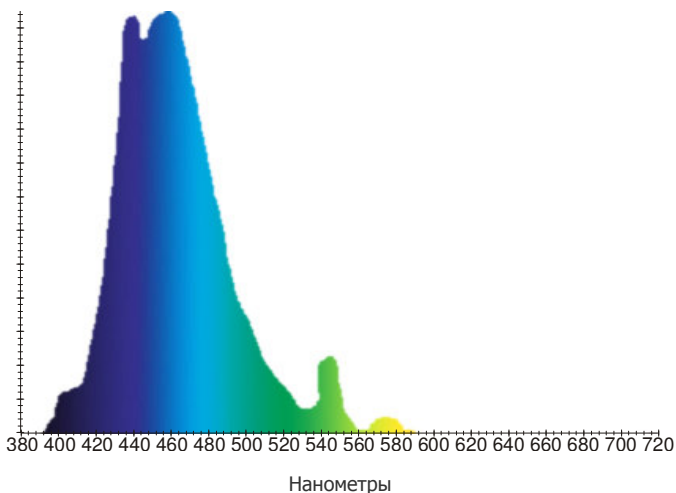

Разряд с ртутными парами при низком давлении


Данные для лампы д.15мм при токе в 50мА:

| | | |
|----------------|-------|-------|
| Яркость | кд/м2 | 2 796 |
| Координаты МКО | x | 0,152 |
| | y | 0,097 |



Доступные варианты стекла:

| Доступные варианты стекла: | код |
|----------------------------|-----|
| Свинцовое стекло | K |
| Безсвинцовое стекло | LF |
| Боросиликатное стекло | P |
| Содовое стекло | S |

Координаты на колориметрическом треугольнике (МКО 1931)

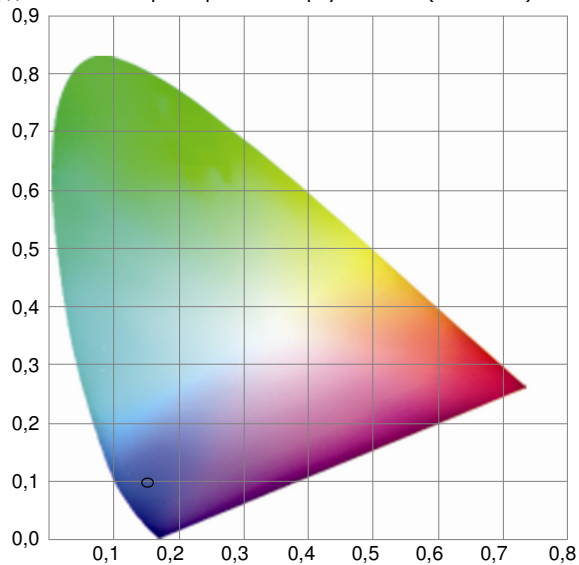

Световой поток 1 м - диам. 15 мм

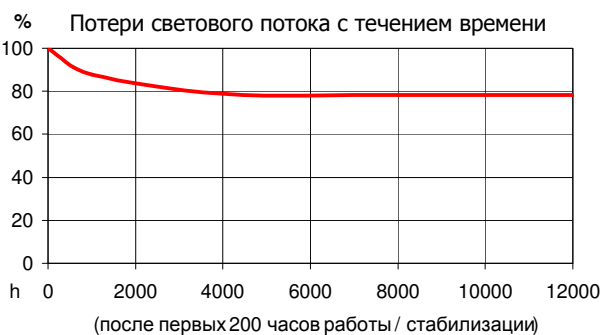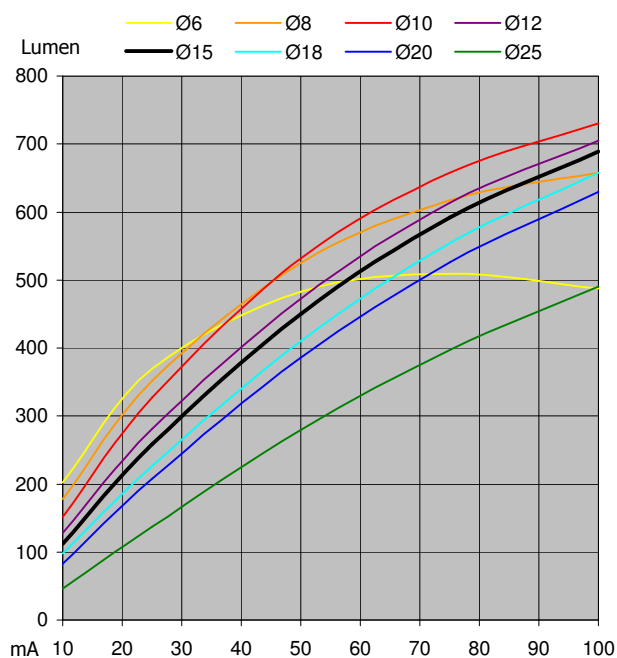

Информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на сведениях, собранных компанией Технолюкс, и считаются правильными. В то же время, компания Технолюкс не дает никаких гарантий или обязательств (выраженных или подразумеваемых) в отношении содержащейся здесь информации и не несет ответственности за результаты использования описанных здесь продуктов.