


№ 25B 4500K Triphosphor




Спектральное распределение

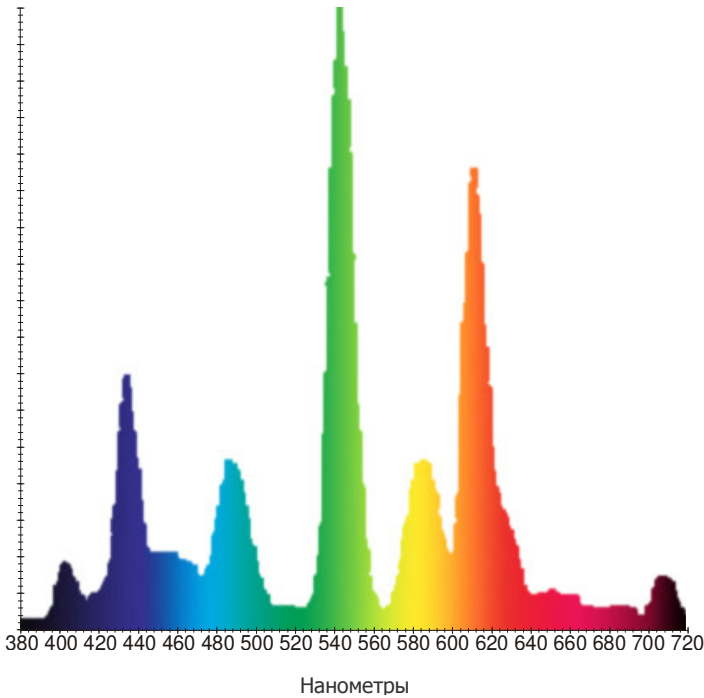


Разряд с ртутными парами при низком давлении

Координаты на колориметрическом треугольнике (МКО 1931)

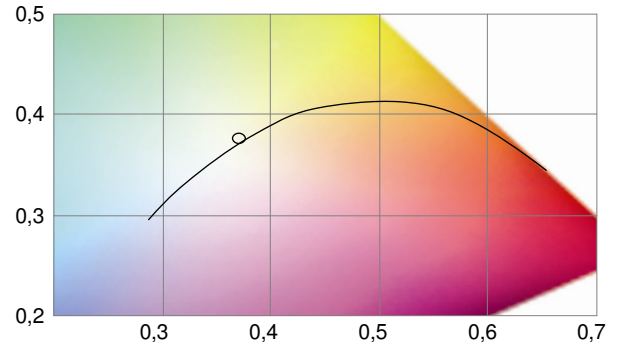


Световой поток 1 м - диам. 15 мм

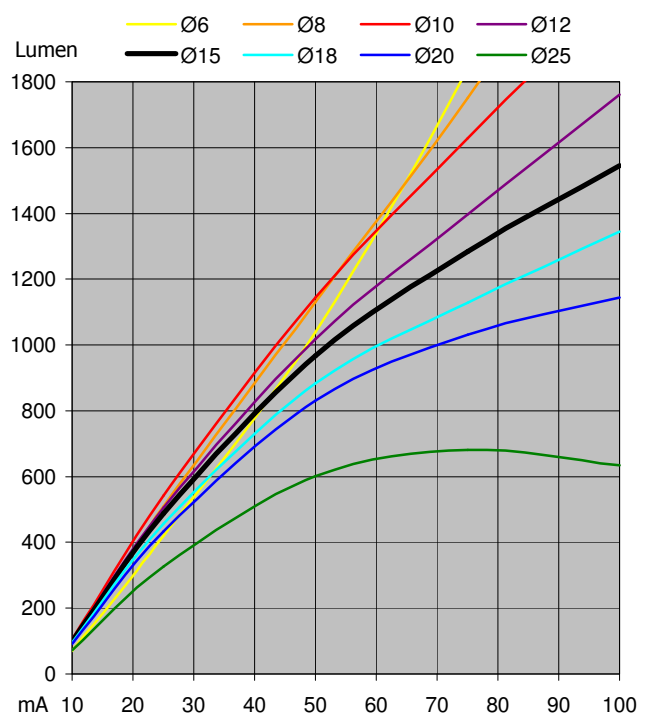

Данные для лампы д.15мм при токе в 50мА:	
Цветовая температура	°K 4 256
Яркость	кд/м2 7 023
Координаты МКО	x 0,371
	y 0,376
Цветопередача	CRI 89

Доступные варианты стекла:	код
Свинцовое стекло	K
Безсвинцовое стекло	LF
Боросиликатное стекло	P
Содовое стекло	S

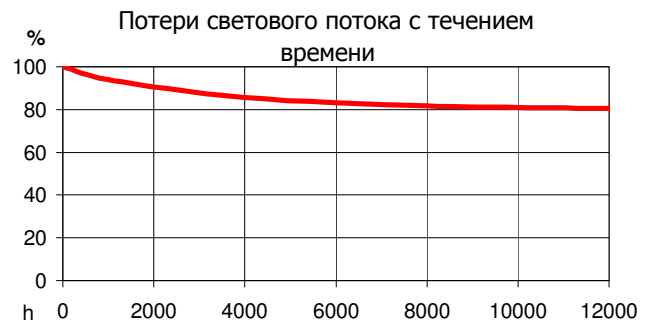

(после первых 200 часов работы / стабилизации)

Информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на сведениях, собранных компанией Технолюкс, и считаются правильными. В то же время, компания Технолюкс не дает никаких гарантий или обязательств (выраженных или подразумеваемых) в отношении содержащейся здесь информации и не несет ответственности за результаты использования описанных здесь продуктов.