





Спектральное распределение

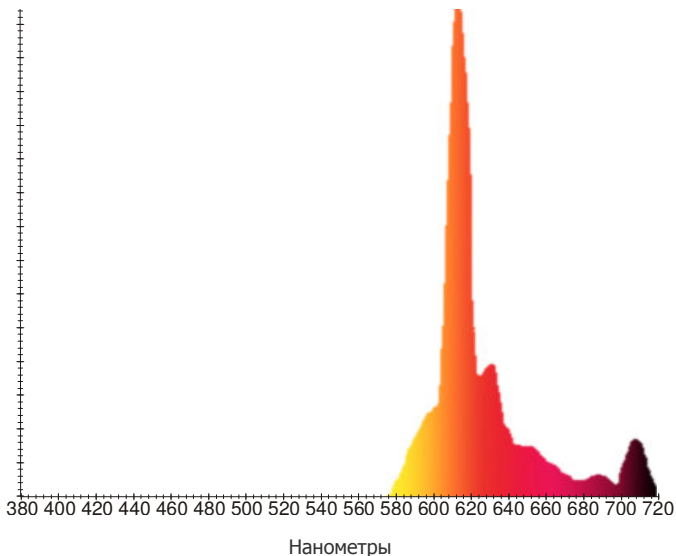


Разряд с ртутными парами при низком давлении

CIE 1931 Coordinates

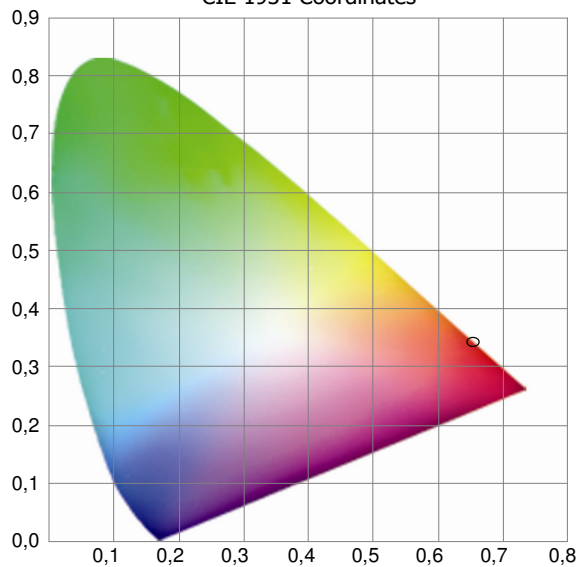


Световой поток 1 м - диам. 15 мм

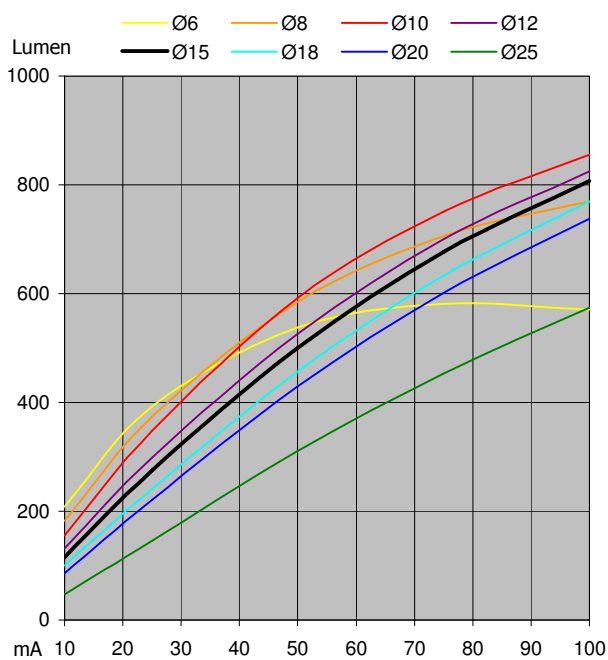

Данные для лампы д.15мм при токе в 50мА:		
Яркость	кд/м2	3 632
Координаты МКО	x	0,654
	y	0,342

Доступные варианты стекла:	код
Цветное стекло (оранжевое)	

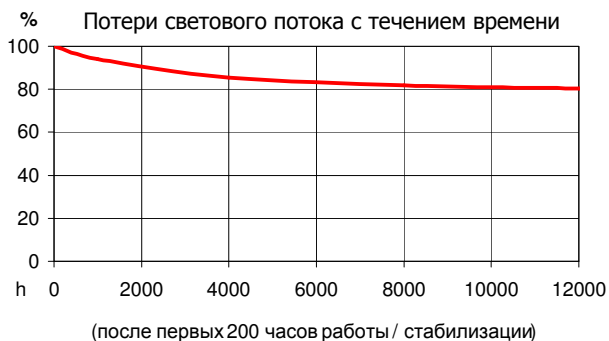

Информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на сведениях, собранных компанией Технолюкс, и считаются правильными. В то же время, компания Технолюкс не дает никаких гарантий или обязательств (выраженных или подразумеваемых) в отношении содержащейся здесь информации и не несет ответственности за результаты использования описанных здесь продуктов.