





Спектральное распределение

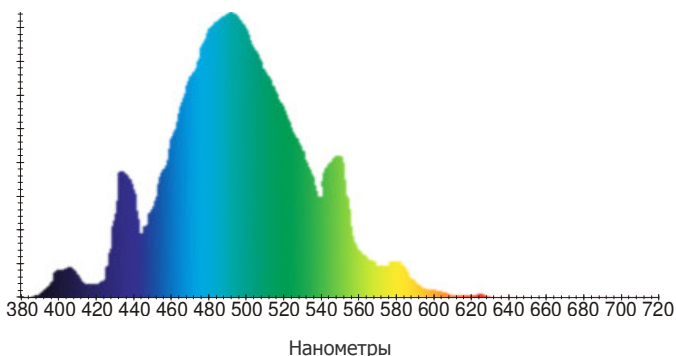


Разряд с ртутными парами при низком давлении

Координаты на колориметрическом треугольнике (МКО 1931)

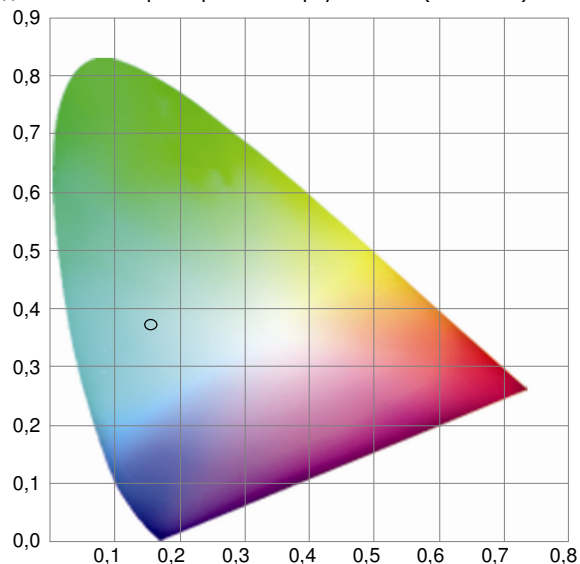


Световой поток 1 м - диам. 15 мм

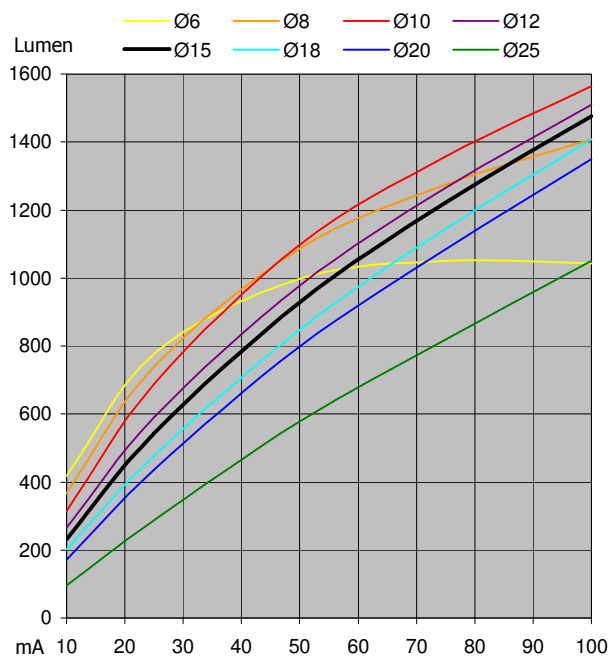

| Данные для лампы д.15мм при токе в 50мА: | | |
|--|-------|-------|
| Яркость | кд/м2 | 5 779 |
| Координаты МКО | x | 0,155 |
| | y | 0,372 |

| Доступные варианты стекла: | код |
|----------------------------|-----|
| Свинцовое стекло | K |
| Безсвинцовое стекло | LF |
| Боросиликатное стекло | P |
| Содовое стекло | S |

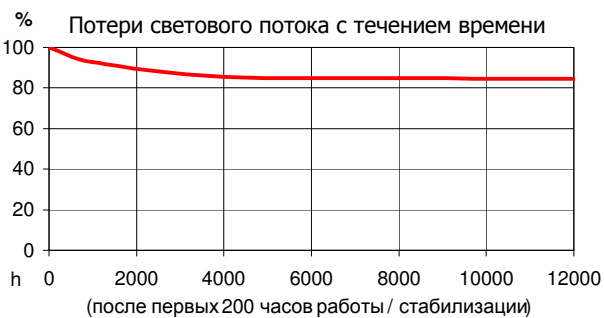

Информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на сведениях, собранных компанией Технолюкс, и считаются правильными. В то же время, компания Технолюкс не дает никаких гарантий или обязательств (выраженных или подразумеваемых) в отношении содержащейся здесь информации и не несет ответственности за результаты использования описанных здесь продуктов.